


RP-6, RP-10

příklad použití závitových přírub

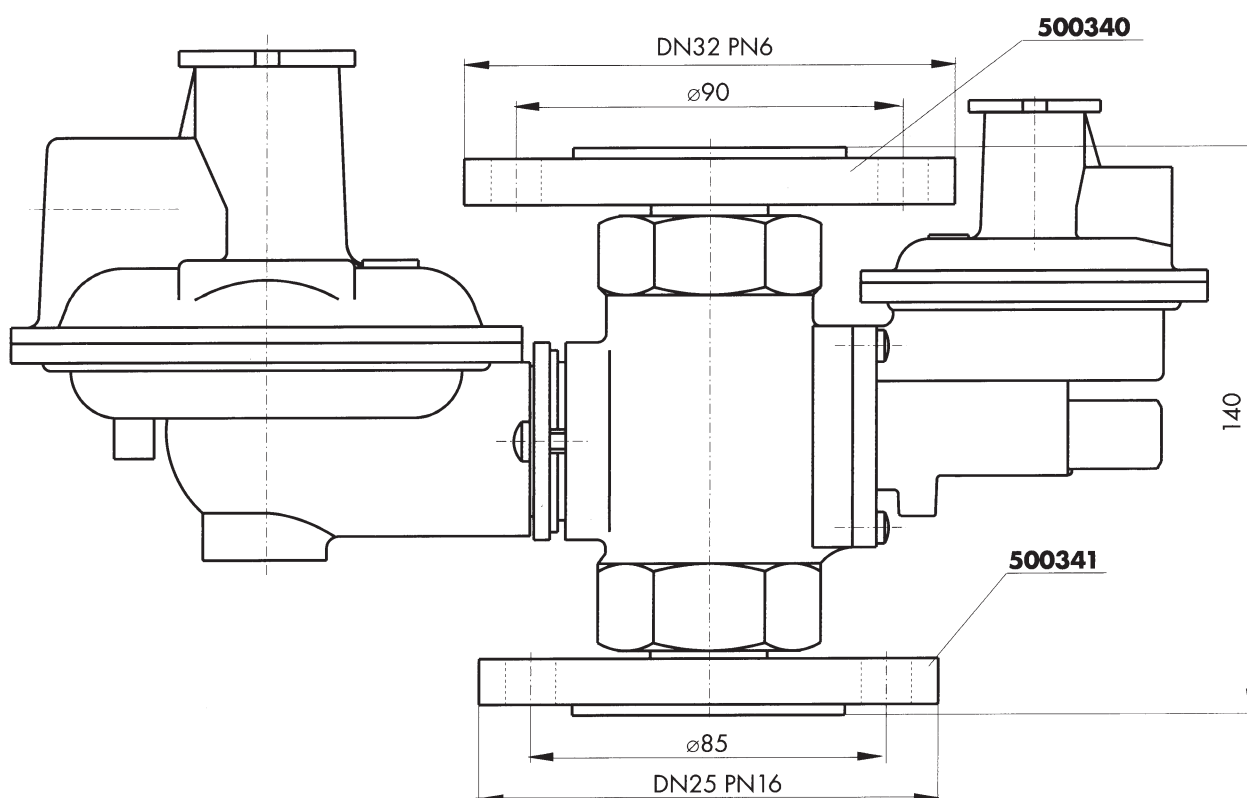

Použití

Použitím přírub DN25 PN16 a DN32 PN6 lze jednoduchým způsobem provést výměnu (přestavbu) regulátorů typu ALz-6U za regulátory typu RP. Použité regulátory RP musí mít vstup a výstup dimenze Rp1.

Vestavba nevyžaduje žádnou úpravu přípoje, neboť je zachována standardní výška těles regulátorů ALz-6U - 140 mm.

Náhrada regulátorů ALz-6U regulátory RP je možná v případě, že tyto regulátory mají požadovaný výkon (průtok).

Příslušenství

u příruby DN25 PN16 a DN32 PN6 (objednací číslo 500341) vstupní sítko.

Objednací tabulka

Objednací číslo	Název (typ)	Povrchová úprava (materiál)
podle typu	regulátor RP-6 nebo RP-10	díly podléhající korozi jsou lakovány
500340	příruba DN 32 PN6 s návarkem	
500341	příruba DN 25 PN16 s návarkem	