

GMR GAS®

TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE REGULAČNÍ TECHNIKY
PRO PLYNÁRENSTVÍ




**REGULAČNÍ SOUPRAVA DVOJITÁ
S REGULÁTORY
SS2 AI-Z8**

Použití

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok.

Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15 - 20% nižší, než průtok obou regulátorů.

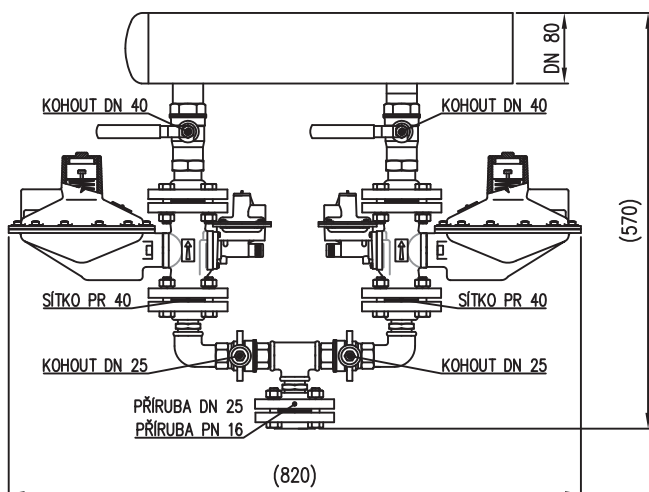


Objednací tabulka


Objednací číslo	Název (Typ)	Povrchová úprava (Materiál)
500401	SS2 AI-z8A-Pr (DN25/32)	Díly podléhající korozi jsou lakovány
500405	SS2 AI-z8B-Pr (DN25/32)	
500411	SS2 AI-z8AX-Pr (DN25/32)	
500415	SS2 AI-z8BX-Pr (DN25/32)	

Průtokové charakteristiky regulátorů

SS2 AI-z8A

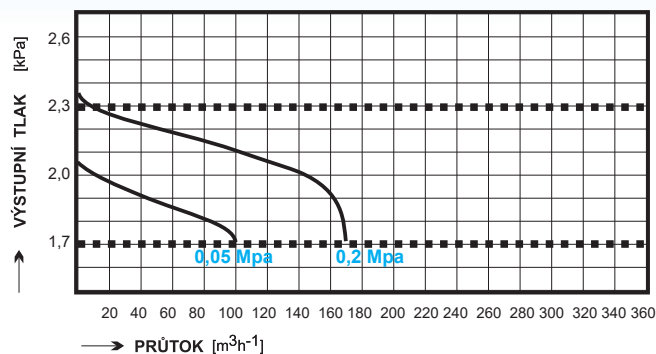

SS2 AI-z8B

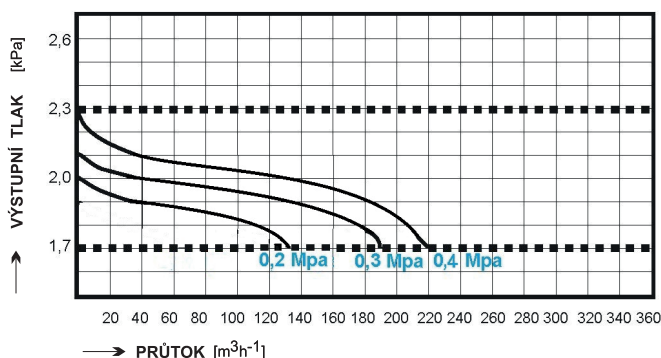

Základní technické údaje

Typ	Vstupní tlak p _v MPa	Výstupní tlak p _r kPa	Uzavírací tlak p _u kPa Třída SZ10	Pojistný tlak p _p kPa	Bezpečnostní tlak p _b kPa	Minimální průtok Q _{min} m ³ h ⁻¹	Maximální průtok Q _{max} m ³ h ⁻¹	Hmotnost kg
Regulační třída AC 15								
SS2 AI-z8A-Pr (DN25/32)	0,05 - 0,2	2 ± 0,3	< 2,6	2,9-3,5	P _b max 3,6-5,0 P _b min 0,5-1,5	50	140	Od 26 kg dle modifikace zákazníků
SS2 AI-z8B-Pr (DN25/32)	0,2 - 0,4	2 ± 0,3	< 2,6	2,9-3,5	P _b max 3,6-5,0 P _b min 0,5-1,5	90	190	
	Pro atypické seřízení (provedení AX a BX) lze výstupní přetlak nastavit dle požadavků zákazníka							
SS2 AI-z8AX-Pr (DN25/32)	0,05 - 0,2	2-5(10)±15%	1,25 p _r	1,5 p _r	P _b max 4,5-10(15) P _b min > 0,5	50	140	
SS2 AI-z8BX-Pr (DN25/32)	0,2 - 0,4	2-5(10)±15%	1,25 p _r	1,5 p _r	P _b max 4,5-10(15) P _b min > 0,5	90	190	

Tyto parametry jsou garantovány na zkušebních zařízeních výrobce, která splňují požadavky státní zkušebny, ČSN EN 12279 a TDG 60903.