


AL-z8

příklad použití závitových přírub

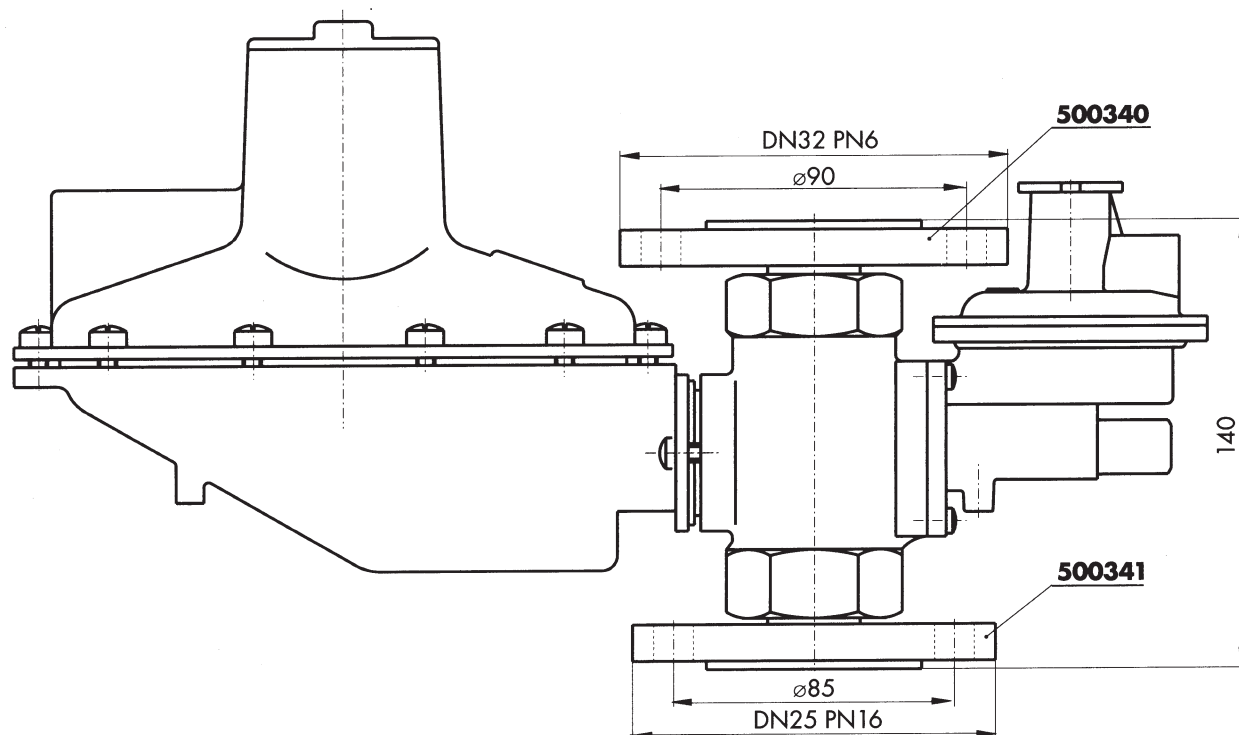

Použití

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu ALz-6U regulátory AL-z8 především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závity na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

Příslušenství

u příruby DN25 PN16 a DN32 PN6 (objednáací číslo 500341) vstupní sítko.

Objednací tabulka

| Objednací číslo | Název (typ) | Povrchová úprava (materiál) |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| podle typu | regulátor AL-z8 | díly podléhající korozi jsou lakovány |
| 500340 | příruba DN 32 PN6 s návarkem | |
| 500341 | příruba DN 25 PN16 s návarkem | |